


MB-45

MB-45 – funkcionalumas ir estetika Jūsų namams, ofisui ar kitos paskirties patalpoms, kurioms nereikia atitikti šilumos izoliacijos standartų. Šį profilį galima naudoti įvairių tipų pertvaroms, langams, durims, įskaitant rankiniu ir automatiškai būdu stumdomas duris, sūpuoklines duris, prieangius, vitrinas, kasų boksus, eksponavimo standus, erdvines struktūras ir kt.

MB-45, tai moderni aliuminio sistema praktiškumo bei patogumo norintiems Klientams.

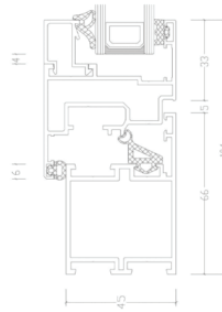

Rėmo gylis **45 mm**

Varčios gylis **54 mm rėmas**

Stiklinimo storis **1,5 – 32 mm/1,5 – 34 mm**

Maks. Lango matmenys **H iki 2400 mm**
L iki 1250 mm+


LUA GROUP



✉ info@lualangai.lt

☎ +370 666 89899

Karaliaus Mindaugo pr. 68, 44351, Kaunas

✉ info@auksinisvarnas.lt

☎ +370 604 77775

T. Ševčenkos g. 16a, 03111, Vilnius



ISO 14001
AS Inspecta Latvia





LUA GROUP

PVC PROFILIAI

A++

PERFECTHERM

„Perfectherm“ langai – tai puikus variantas praktiškumo bei ekonomiškesnių sprendimų ieškantiems klientams. Optimaliai parinktas kamerų skaičius, papildoma vidurinė tarpinė rėmė varčioje ir trigubo stiklo paketas „Perfectherm“ paverčia ne tik moderniu, bet ir A++ energinio naudingumo klasės standartus atitinkančiu gaminiu. Keturių spalvų (baltos, rudos, antracito ir karamelės) langų profilių šerdys pravėrus langą puikiai susilieja su panaudotu faneruotu sluoksniu ir puikiai prisitaiko prie šiuolaikinio interjero.

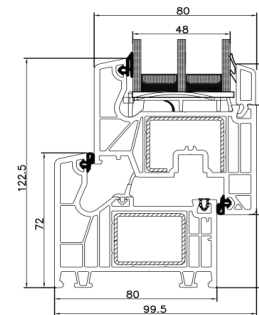

Profiliai **6 kamerų**
4 spalvų (baltos, rudos, antracito ir karamelės) šerdis

Statinio gylis **80 mm rėmas.**
Užpildyti argono dujomis
2 selektyviniai -
energiją taupantys stiklai



Max. Stiklo paketų plotis **48 mm**

Šilumos laidumas **$U_w - 0.78 \text{ W/m}$**

CLASICTHERM

„Clasictherm“ langai pasižymi patvarumu ir puikia šilumos bei garso izoliacija. Simetriški, švelniai suapvalinti profiliai, stilinga stiklajuostė su juoda arba pilka tarpine ir galimybė užsisakyti stiklo paketą su šiltu rėmeliu skirtingomis spalvomis suteikia langams unikalumo bei pritaikomumo individualiems kliento poreikiams. „Clasictherm“ profiliai, pagaminti su cinko-kalcio stabilizatoriais, neturi švino. Spalvų ilgaamžiškumas, atsparumas oro sąlygoms ir paprasta priežiūra – garantuota.




Profiliai	6 kamerų 4 spalvų (baltos, rudos, antracito ir karamelės) serdis
Statinio gylis	70 mm rėmas. Užpildyti argono dujomis 2 selektyviniai - energiją taupantys stiklai
Max. Stiklo paketų plotis	40 mm
Šilumos laidumas	$U_w - 0.94 \text{ W/m}$

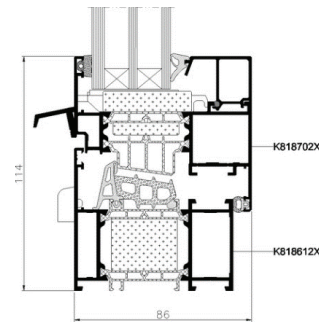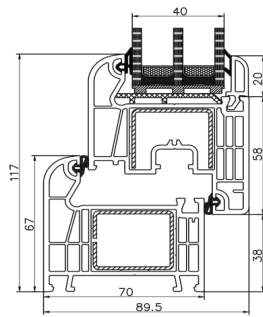

VEKA SOFTLINE 82 A++

VEKA Softline – tai aukštos kokybės PVC langų sistema, gaminama kompanijos VEKA, kuri garsėja savo ilgaamžiškumu, energijos efektyvumu ir stilingu dizainu. VEKA Softline langai yra pagaminti iš aukštos kokybės PVC medžiagos, kuri yra atspari išoriniams gamtos veiksniams, neblunka ir nereikalauja daug priežiūros. Šie langai yra puikus pasirinkimas tiems, kurie nori sutaupyti energiją. Jie turi daugiasluoksnes stiklo pakopas ir šilumos izoliacijos savybes, leidžiančias išlaikyti pastato šilumą žiemos metu ir šaltą orą vasaros metu.

Profiliai	7 Kamerų cinkuoto plieno armuotė profilio viduje
Statinio gylis	82 mm rėmas. Užpildyti argono dujomis 2 selektyviniai - energiją taupantys stiklai
Max. Stiklo paketų plotis	48 mm
Šilumos laidumas	$U_w - 0.79 \text{ W/m}$

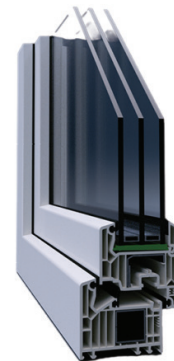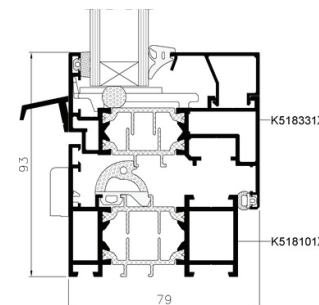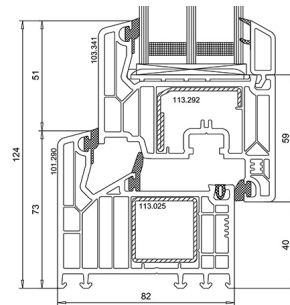

ALIUMINIO PROFILIAI

A++

ALUPROF MB-86

MB-86 tai pirmoji pasaulyje aliuminio langų ir durų sistema, kurioje naudojamas aerogelis – puikią šiluminę izoliaciją turinti medžiaga. **MB-86** sistemos privalumas – didelis profilių stiprumas, leidžiantis statyti didelių matmenų ir svorio konstrukcijas. MB-86 profiliuotų sistemos struktūra turi 3 atlikimo variantus, priklausomai nuo šilumos energijos taupymo reikalavimų: ST, SI ir AERO.

Rėmo gylis	77 mm
Varčios gylis	86 mm rėmas
Stiklinimo storis	Stakta: 13,5 - 61,5 mm Varčia: 21 - 70,5 mm
Maks. Lango matmenys	H iki 3000 mm L iki 1400 mm
Šilumos laidumas	$U_w - 0.86 \text{ W/m}^2\text{K}$

MB - 70

Žinomo prekės ženklo „ALUPROF“ langų sistema MB-70 naudojama išorinių pastatų architektūrinių elementų reikalaujančių labai geros šiluminės ir garsinės izoliacijos atlikimui, pvz.: įvairių tipų langams, durims, prieangiams, vitrinoms, erdvinėms konstrukcijoms.

Rėmo gylis	70 mm
Varčios gylis	70 mm rėmas
Stiklinimo storis	Stakta: 15 - 51 mm Varčia: 23 - 62 mm
Maks. Lango matmenys	H iki 2400 mm L iki 1600 mm
Šilumos laidumas	$U_w - 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$